



Echelle télescopique PRIME

Caractéristiques techniques :

- Structure en aluminium anodisé
- Profilé triangulaire haute résistance
- Ultra compacte
- Fermeture automatique
- Hauteur réglable par verrouillage individuel des marches
- Marches antidérapantes alu 50mm
- Stabilisateurs repliables
- Norme EN 131-6

Boutons poussoirs permettant de fermer l'échelle en toute sécurité



Stockage + transport facile

S'adapte à tous types d'environnements

Norme EN 131-6

Patins chaussettes antidérapants en biais permettant de positionner l'échelle toujours dans le bon angle d'inclinaison.

Code	Nbre d'échelon	Longueur fermée	Longueur ouverte	Largeur repliée	Largeur avec stabilisateurs ouverts	Poids (kg)
006739	13	0.93	4.10	0.56	0.88	17.40

échellesPlus



Profilé triangulaire pour une plus haute résistance




Embout d'appui souples non-marquants



Marches striées antidérapantes 50mm



Stabilisateurs repliables

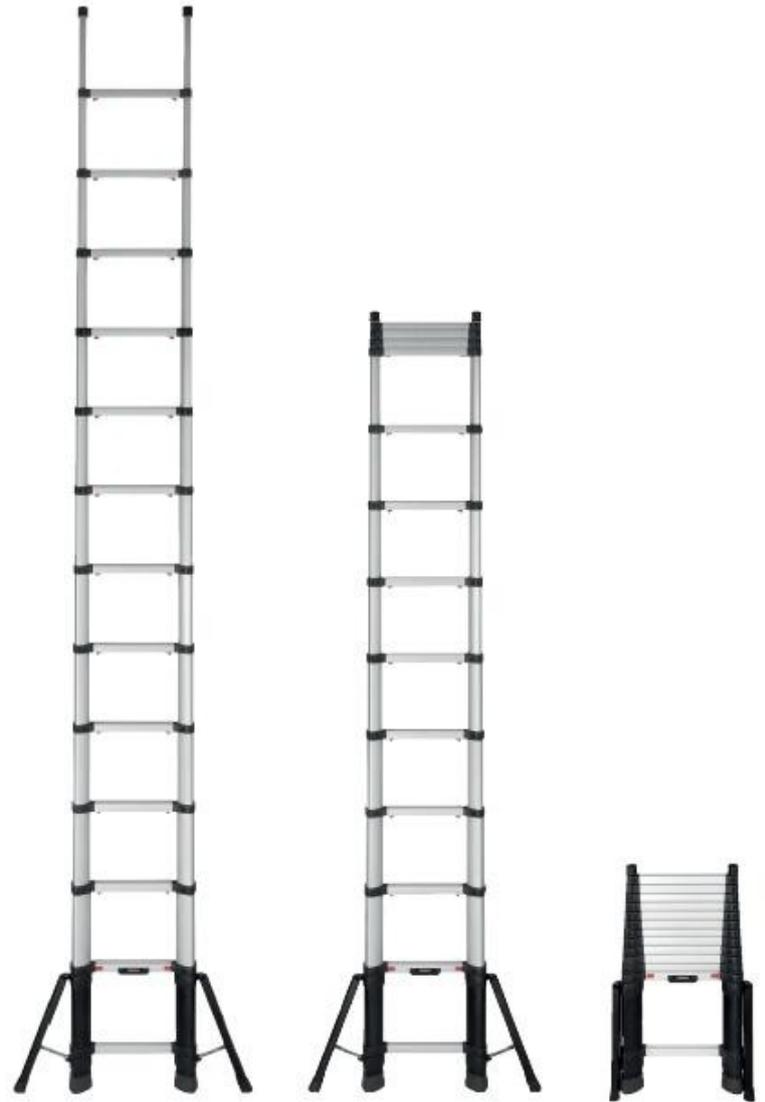

Toujours à la bonne hauteur :

L'échelle possède un mécanisme intégrant un verrouillage individuel de chaque marche, permettant une utilisation de l'échelle toujours à la bonne hauteur et selon le bon angle.